




Dive into your next dimension

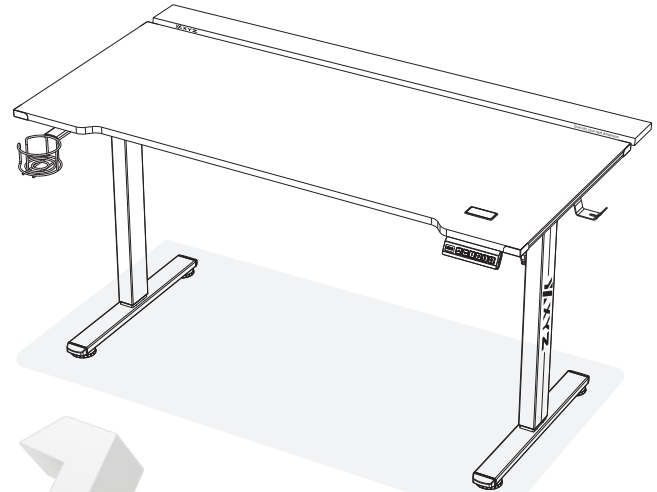











Find out more about us at
www.xyzpcgear.com

XYZ PRO X DESK

X-DS-PRO X-B
Instructions manual




COMPONENTS | COMPONENTES | COMPONENTES
 COMPOSANTS | COMPONENTI | KOMPONENTEN | 组件

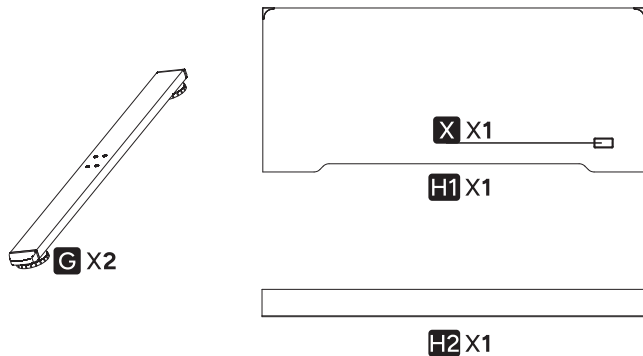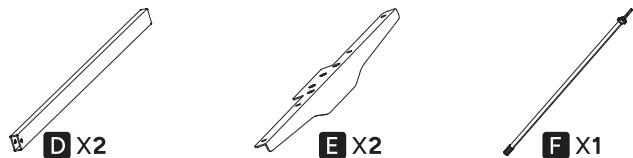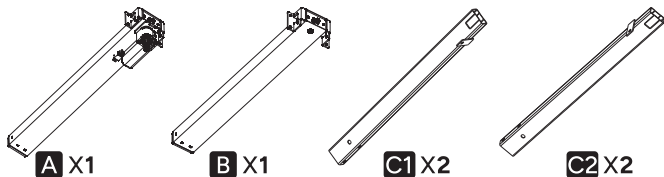

1


STEP

ASSEMBLY | MONTAJE | MONTAGEM
 ASSEMBLAGE | MONTAGGIO | MONTAGE | 组装

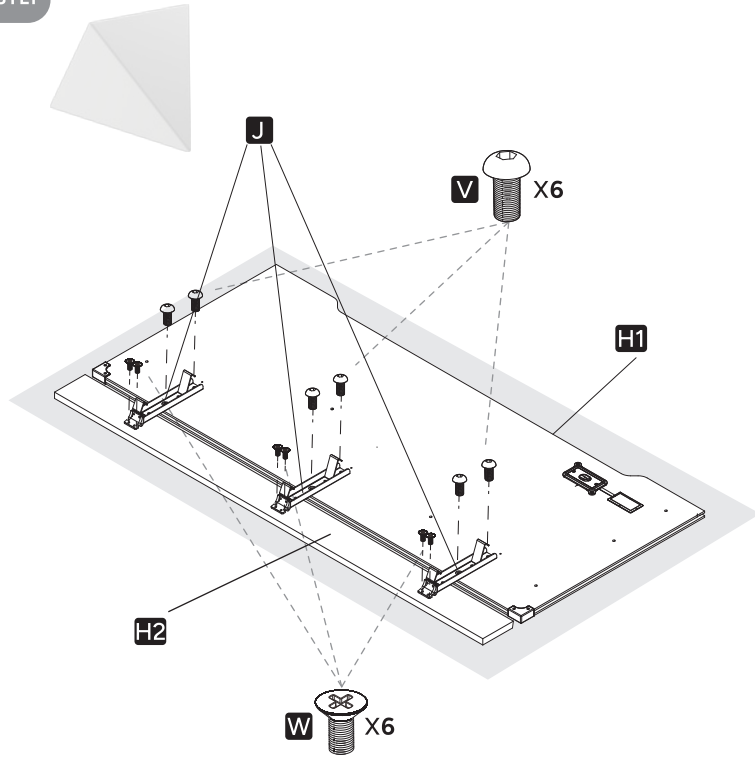



2



STEP


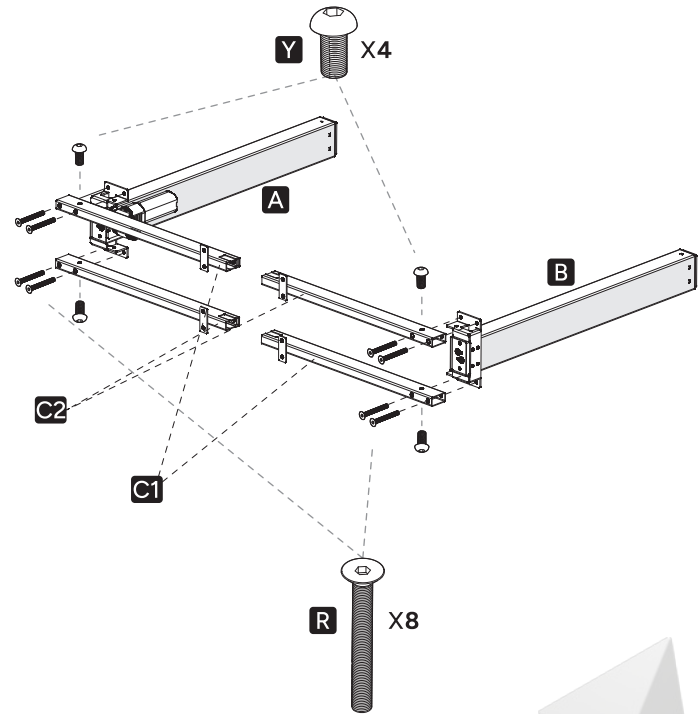


3


4

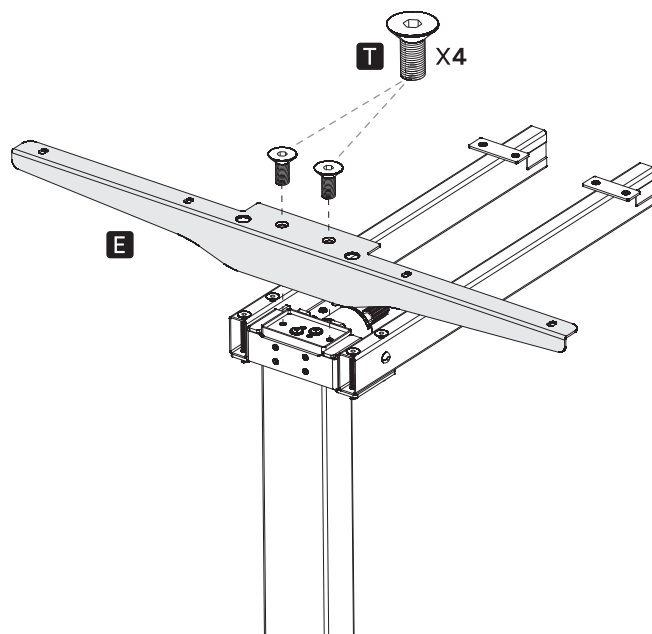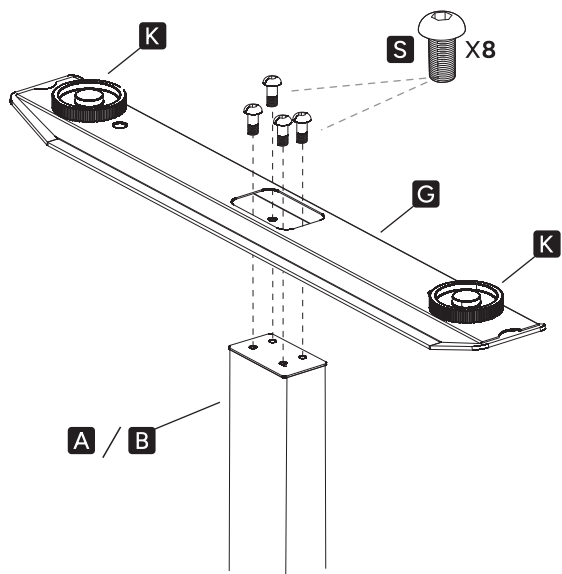

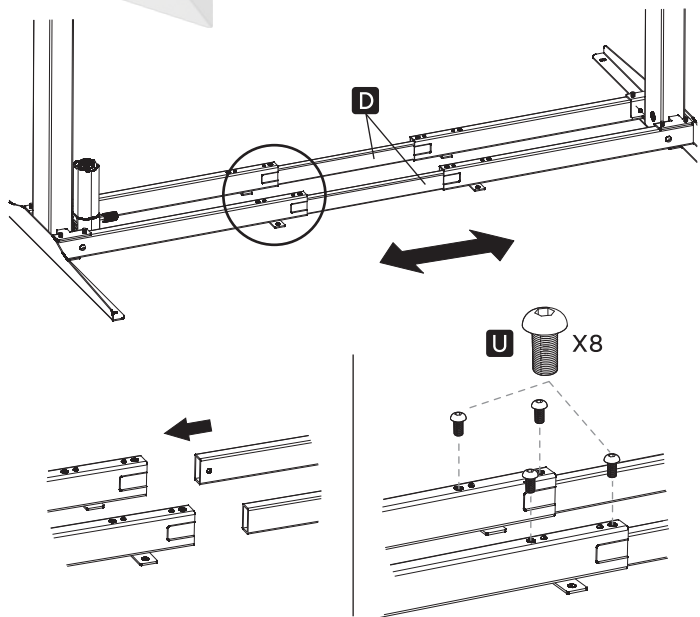
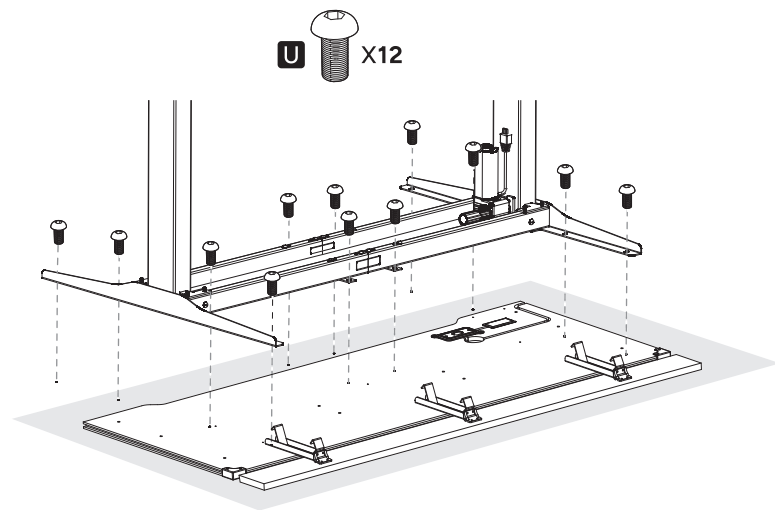
5
STEP6
STEP

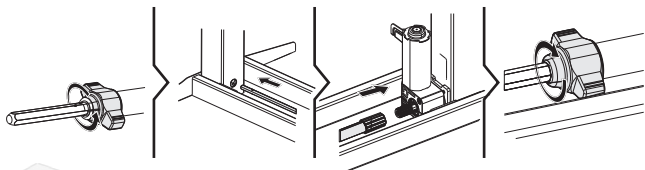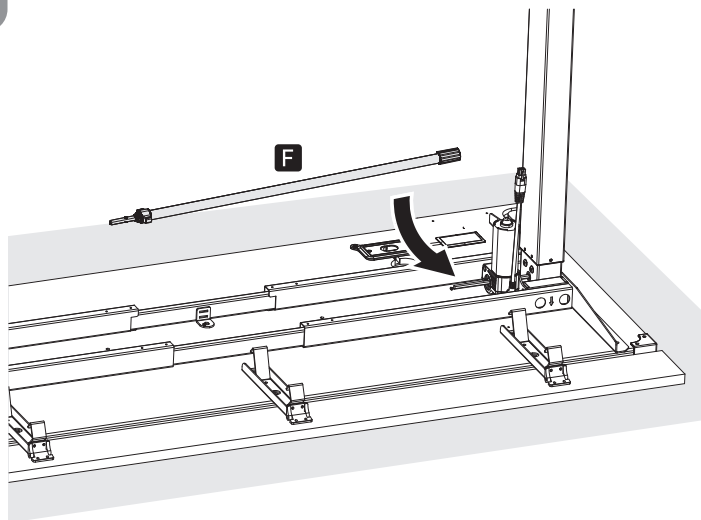7
STEP

9

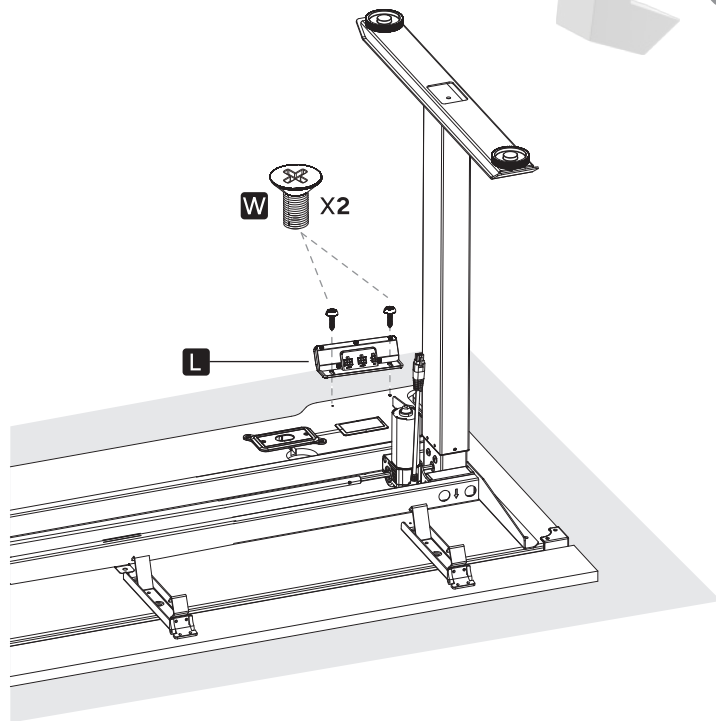8
STEP

10

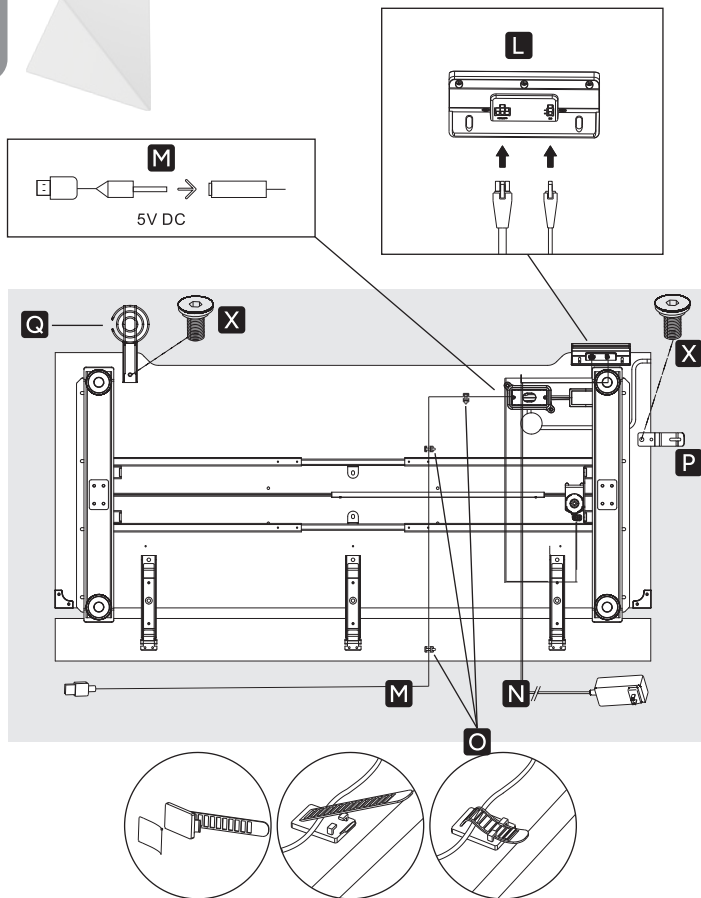

- ① The USB port of this device is rated for standard 5V DC power supply.
 - ② It is recommended to connect the device's USB connector to the original built-in USB port of a computer host for power supply.
 - ③ It is strictly prohibited to connect it with fast chargers, boost conversion devices or third-party non-standard power supply devices.
- ⚠ Warning:** Connecting to any interface or power supply with a voltage higher than 5V will burn out the light-emitting components, causing permanent and irreparable damage to the light strip. Failures caused by such improper power supply are not covered by the product warranty.

PT

- ① A porta USB deste dispositivo tem especificação de alimentação de corrente contínua de 5V padrão.
 - ② Recomenda-se ligar o conector USB do dispositivo à porta USB original integrada no gabinete do computador para alimentação.
 - ③ É estritamente proibido utilizar carregadores rápidos, dispositivos de conversão de aumento de tensão ou equipamentos de alimentação não padrão de terceiros.
- ⚠ Aviso:** A conexão a qualquer interface ou fonte de alimentação com voltagem superior a 5V causará a queima dos componentes emissores de luz, resultando em danos permanentes e irreparáveis na faixa de luz. Avarias causadas por tal alimentação irregular não estão cobertas pela garantia do produto.



M



ES

- ① El puerto USB de este dispositivo tiene una clasificación de alimentación de corriente continua de 5V estándar.
- ② Se recomienda conectar el conector USB del dispositivo al puerto USB original integrado en la torre del ordenador para su alimentación.
- ③ Queda estrictamente prohibido conectarlo con cargadores rápidos, dispositivos de conversión elevadora de voltaje o equipos de alimentación no estándar de terceros.

⚠ Advertencia: Si se conecta a cualquier interfaz o fuente de alimentación con voltaje superior a 5V, se quemarán los componentes emisores de luz, causando daños permanentes e irreparables en la tira de luz. Los fallos derivados de dicha alimentación indebida no están cubiertos por la garantía del producto.

FR

- ① Le port USB de cet appareil est spécifié pour une alimentation en courant continu de 5V standard.
- ② Il est recommandé de brancher le connecteur USB de l'appareil sur le port USB d'origine intégré au boîtier de l'ordinateur pour l'alimentation.
- ③ Il est strictement interdit de le connecter à des chargeurs rapides, des dispositifs de conversion éleveurs de tension ou des appareils d'alimentation non standard de tiers.

⚠ Avertissement: Toute connexion à une interface ou une alimentation dont la tension est supérieure à 5V brûlera les composants lumineux, entraînant des dommages permanents et irréparables sur la bande lumineuse. Les pannes causées par une telle alimentation non conforme ne sont pas couvertes par la garantie du produit.



M



IT


- ① La porta USB di questo dispositivo è specificata per un'alimentazione in corrente continua 5V standard.
- ② Si consiglia di collegare il connettore USB del dispositivo alla porta USB originale integrata nel cabinet del computer per l'alimentazione.
- ③ È severamente vietato l'uso di caricabatterie veloci, dispositivi di conversione di aumento di tensione o apparecchiature di alimentazione non standard di terze parti.

⚠ Avvertenza: Il collegamento a qualsiasi interfaccia o alimentatore con tensione superiore a 5V provocherà la bruciatura dei componenti luminosi, causando danni permanenti e irreparabili alla striscia luminosa. I guasti derivanti da tale alimentazione impropria non sono coperti dalla garanzia del prodotto.

DE

- ① Der USB-Anschluss dieses Geräts ist für eine Standard-Gleichstromversorgung von 5V ausgelegt.
- ② Es wird empfohlen, den USB-Stecker des Geräts an den original integrierten USB-Anschluss eines Computergehäuses anzuschließen, um es mit Strom zu versorgen.
- ③ Die Verwendung von Schnellladegeräten, Spannungserhöhungsgeräten oder nicht normgerechten Stromversorgungsgeräten von Drittanbietern ist strengstens untersagt.


⚠ Warnung: Der Anschluss an einen Anschluss oder ein Netzteil mit einer Spannung über 5V führt zur Zerstörung der leuchtenden Bauteile und verursacht permanente, nicht reparierbare Schäden an der Lichtleiste. Störungen durch eine derart unsachgemäße Stromversorgung sind von der Produktgarantie ausgeschlossen.





- ① 本设备 USB 接口为额定标准 5V 直流供电规格。
- ② 建议将设备 USB 接头，接入电脑主机原生自带的 USB 接口进行供电使用；
- ③ 严禁搭配快充充电器、升压转接设备及第三方非标供电装置连接。




警示：一旦接入供电电压高于 5V 的接口或电源，会烧毁发光元器件，造成灯带永久性损坏、无法修复，此类违规供电导致的故障不纳入产品保修范围。

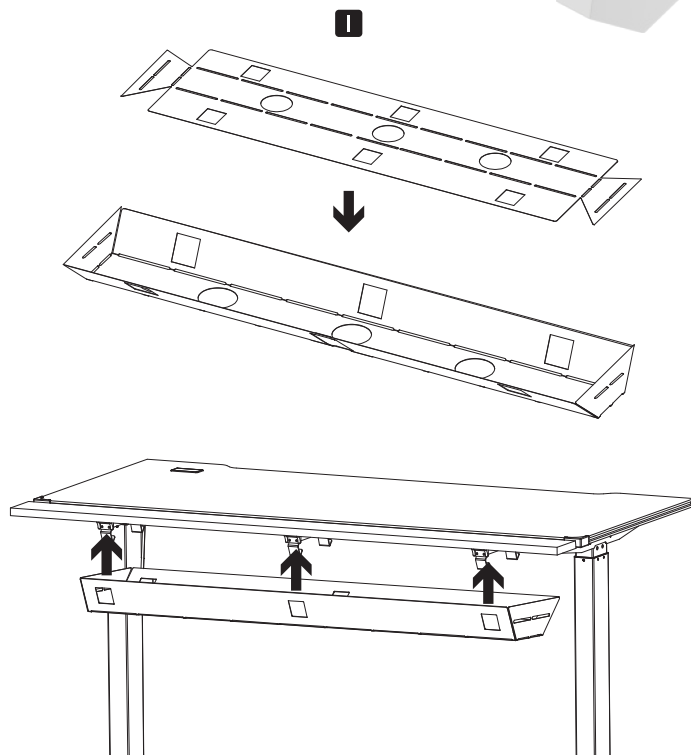

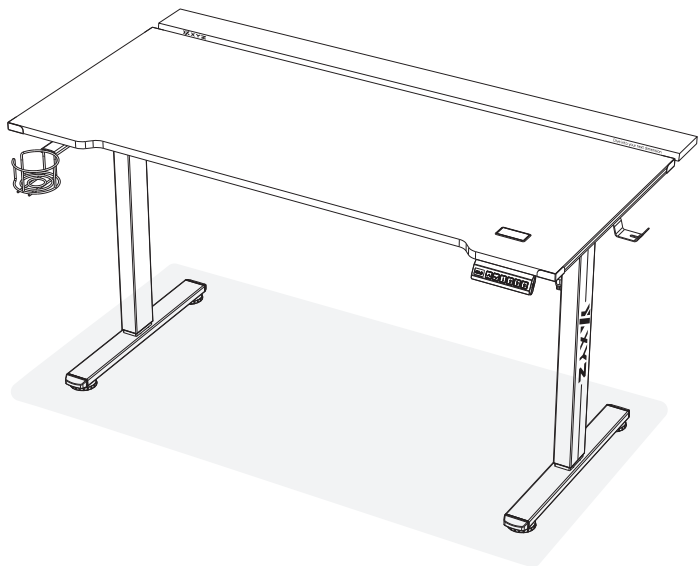

Lang	7	8	9
EN	Brightness Control Press to alternate between 5 different modes.	Mode Settings Press to alternate between 10 different modes including rainbow, sequence and breathing animations.	On/Off Press to turn on/turn off the light system.
PT	Controlo de Brilho Pressione para alternar entre 5 modos diferentes.	Configurações de Modo Pressione para alternar entre 10 modos diferentes, incluindo animações de arco-íris, sequência e respiração.	Ligar/Desligar Pressione para ligar/desligar o sistema de iluminação.
ES	Control de Brillo Pulse para alternar entre 5 modos diferentes.	Configuración de Modo Pulse para alternar entre 10 modos diferentes, incluyendo animaciones de arcoiris, secuencia y respiración.	Encendido/Apagado Pulse para encender/apagar el sistema de luces.
FR	Contrôle de Luminosité Appuyez pour alterner entre 5 modes différents.	Paramètres de Mode Appuyez pour alterner entre 10 modes différents, y compris les animations arc-en-ciel, séquence et respiration.	Marche/Arrêt Appuyez pour allumer/éteindre le système d'éclairage.
IT	Controllo Luminosità Premere per alternare tra 5 modalità diverse.	Impostazioni Modalità Premere per alternare tra 10 modalità diverse, incluse le animazioni arcobaleno, sequenza e respirazione.	Accensione/Spengimento Premere per accendere/spengere il sistema di illuminazione.
DE	Helligkeitssteuerung Drücken, um zwischen 5 verschiedenen Modi zu wechseln.	Moduseinstellungen Drücken, um zwischen 10 verschiedenen Modi zu wechseln, einschließlich Regenbogen-, Sequenz- und Atemanimationen.	Ein/Aus Drücken, um das Lichtsystem ein-/auszuschalten.
ZH	亮度控制 按下可在 5 种不同模式间切换。	模式设置 按下可在 10 种不同模式间切换, 包括彩虹、流水和呼吸动画。	开 / 关 按下以开启 / 关闭灯光系统。

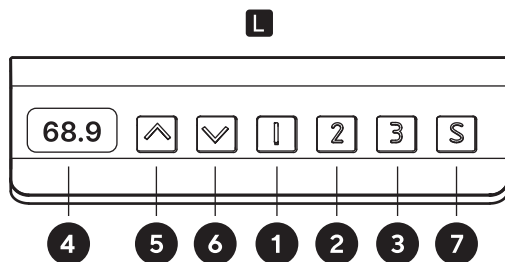


EN

- ① Press to set height to memorized profile 1.
- ② Press to set height to memorized profile 2.
- ③ Press to set height to memorized profile 3.
- ④ Display
- ⑤ Press to raise the desk.
Press to set preferences on settings menu.
- ⑥ Press to lower the desk.
Press to set preferences on settings menu.
Press and hold to reset ("RST" is displayed).
Wait until desk goes to its lowest height and then back up slightly.
- ⑦ Short press to enter memory editing mode ("S" is displayed) and choose profile 1, 2 or 3 to memorize the current desk height to selected profile. Press and hold 5 seconds to enter the settings menu. Press this button to navigate between settings: Minimum height (default 71), Maximum Height (default 119), Desk Thickness (default 2), Collision Detection Sensitivity Raising (default PC2), Collision Detection Sensitivity Lowering (default DC2) and Display Height Units (default U-0, Metric).

Child Lock

Press and hold 5 seconds the buttons 5 and 6 ("LOC" is displayed). Turn off the same way.

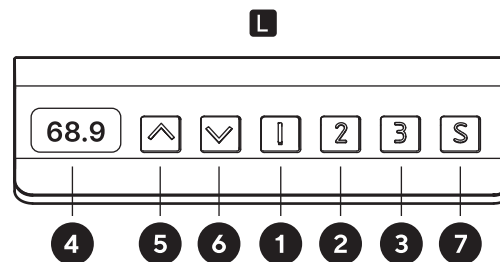


PT

- ① Pressione para definir a altura do perfil 1.
- ② Pressione para definir a altura do perfil 2.
- ③ Pressione para definir a altura do perfil 3.
- ④ Ecrã
- ⑤ Pressione para levantar a secretária.
Pressione para definir preferências no menu de configurações.
Pressione para baixar a secretária.
- ⑥ Pressione para definir preferências no menu de configurações.
Pressione e mantenha para reiniciar ("RST" é exibido). Espere até que a secretária atinja a altura mais baixa e depois suba ligeiramente.
- ⑦ Pressione rapidamente para entrar no modo de edição de memória (é exibido "S") e escolha o perfil 1, 2 ou 3 para memorizar a altura atual da secretária no perfil selecionado. Pressione e mantenha por 5 segundos para entrar no menu de configurações. Pressione este botão para navegar entre as configurações: Altura mínima (padrão 71), Altura máxima (padrão 119), Espessura da mesa (padrão 2), Aumento da sensibilidade de detecção de colisão (padrão PC2), Redução da sensibilidade de detecção de colisão (padrão DC2) e Unidades de altura de exibição (padrão U-0, Métrico).

Bloqueio de Segurança

Pressione e mantenha por 5 segundos os botões 5 e 6 ("LOC" é exibido). Desligue da mesma forma.

L

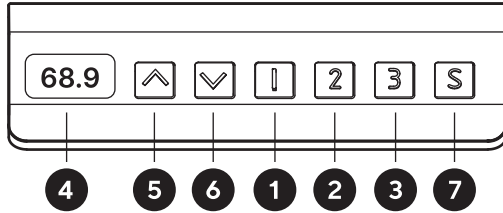


ES

- ① Presione para establecer la altura del perfil 1.
- ② Presione para establecer la altura del perfil 2.
- ③ Presione para configurar la altura del perfil 3.
- ④ Pantalla
- ⑤ Presione para levantar el escritorio.
Presione para establecer preferencias en el menú de configuración.
- ⑥ Presione para bajar el escritorio.
Presione para establecer preferencias en el menú de configuración. Mantenga presionado para reiniciar (se muestra "RST"). Espere hasta que el escritorio alcance su altura más baja y luego levántelo ligeramente.
- ⑦ Presione brevemente para ingresar al modo de edición de memoria (se muestra "S") y elija el perfil 1, 2 o 3 para memorizar la altura actual del escritorio en el perfil seleccionado. Mantenga presionado durante 5 segundos para ingresar al menú de configuración. Presione este botón para recorrer las configuraciones: Altura mínima (predeterminado 71), Altura máxima (predeterminado 119), Grosor de la mesa (predeterminado 2), Aumentar la sensibilidad de detección de colisiones (predeterminado PC2), Disminuir la sensibilidad de detección de colisiones (predeterminado DC2) y Altura de la pantalla Unidades (predeterminado U-0, métrico).

Bloqueo de seguridad

Mantenga presionados los botones 5 y 6 durante 5 segundos (se muestra "LOC"). Apágalo de la misma manera.

L

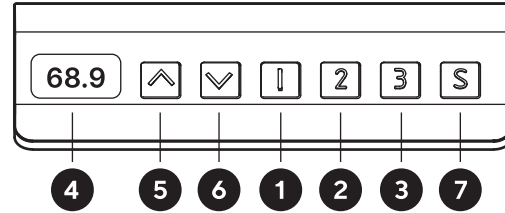


FR

- ① Appuyer pour régler la hauteur sur le profil mémorisé 1.
- ② Appuyer pour régler la hauteur sur le profil mémorisé 2.
- ③ Appuyer pour régler la hauteur sur le profil mémorisé 3.
- ④ Affichage
- ⑤ Appuyer pour relever le bureau.
Appuyer pour régler les préférences dans le menu des paramètres.
- ⑥ Appuyer pour abaisser le bureau.
Appuyer pour régler les préférences dans le menu des paramètres. Appuyer et maintenir enfoncé pour réinitialiser (« RST » s'affiche). Attendre que le bureau atteigne sa hauteur la plus basse puis remonte légèrement.
- ⑦ Appui court pour entrer en mode édition de mémoire (« S » s'affiche) et choisir le profil 1, 2 ou 3 pour mémoriser la hauteur actuelle du bureau dans le profil sélectionné. Appuyer et maintenir enfoncé 5 secondes pour entrer dans le menu des paramètres. Appuyer sur ce bouton pour naviguer entre les paramètres : Hauteur minimale (par défaut 71), Hauteur maximale (par défaut 119), Épaisseur du plateau (par défaut 2), Sensibilité de détection de collision en montée (par défaut PC2), Sensibilité de détection de collision en descente (par défaut DC2) et Unités d'affichage de la hauteur (par défaut U-0, métrique).

Verrouillage enfant

Appuyer et maintenir enfoncés 5 secondes les boutons 5 et 6 (« LOC » s'affiche). Désactiver de la même manière.

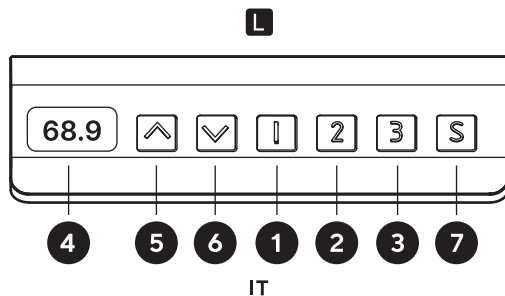


IT

- ① Premere per impostare l'altezza sul profilo memorizzato 1.
- ② Premere per impostare l'altezza sul profilo memorizzato 2.
- ③ Premere per impostare l'altezza sul profilo memorizzato 3.
- ④ Display
- ⑤ Premere per alzare la scrivania.
Premere per impostare le preferenze nel menu delle impostazioni.
- ⑥ Premere per abbassare la scrivania.
Premere per impostare le preferenze nel menu delle impostazioni. Tenere premuto per ripristinare (viene visualizzato « RST »).
Attendere che la scrivania raggiunga la sua altezza minima e poi si alzi leggermente.
- ⑦ Pressione breve per entrare nella modalità di modifica della memoria (viene visualizzato « S ») e scegliere il profilo 1, 2 o 3 per memorizzare l'altezza attuale della scrivania nel profilo selezionato. Tenere premuto per 5 secondi per accedere al menu delle impostazioni. Premere questo pulsante per navigare tra le impostazioni: Altezza minima (predefinita 71), Altezza massima (predefinita 119), Spessore della scrivania (predefinito 2), Sensibilità rilevamento collisioni in salita (predefinita PC2), Sensibilità rilevamento collisioni in discesa (predefinita DC2) e Unità di visualizzazione dell'altezza (predefinita U-0, metrico).

Blocco bambini

Tenere premuti per 5 secondi i pulsanti 5 e 6 (viene visualizzato « LOC »).
Spegnere allo stesso modo.

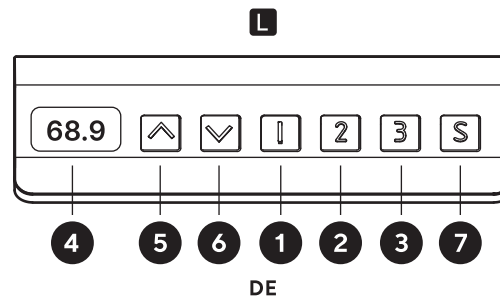


DE

- ① Drücken, um die Höhe auf gespeichertes Profil 1 einzustellen.
- ② Drücken, um die Höhe auf gespeichertes Profil 2 einzustellen.
- ③ Drücken, um die Höhe auf gespeichertes Profil 3 einzustellen.
- ④ Anzeige
- ⑤ Drücken, um den Schreibtisch anzuheben.
Drücken, um Einstellungen im Einstellmenü vorzunehmen.
Drücken, um den Schreibtisch abzusenken.
- ⑥ Drücken, um Einstellungen im Einstellmenü vorzunehmen.
Gedrückt halten, um zurückzusetzen („RST“ wird angezeigt).
Warten, bis der Schreibtisch seine niedrigste Höhe erreicht hat und dann leicht wieder angehoben wird.
- ⑦ Kurzer Druck zum Eingeben des Speicherbearbeitungsmodus („S“ wird angezeigt) und Auswählen von Profil 1, 2 oder 3, um die aktuelle Schreibtischhöhe im gewählten Profil zu speichern. 5 Sekunden gedrückt halten, um das Einstellmenü aufzurufen. Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Einstellungen zu navigieren: Mindesthöhe (Standard 71), Maximalhöhe (Standard 119), Schreibtischdicke (Standard 2), Kollisionserkennungsempfindlichkeit beim Anheben (Standard PC2), Kollisionserkennungsempfindlichkeit beim Absenken (Standard Dc2) und Anzeigeeinheiten der Höhe (Standard U-0, metrisch).

Kindersicherung

Tasten 5 und 6 5 Sekunden gedrückt halten („LOC“ wird angezeigt). Auf gleiche Weise deaktivieren.

L

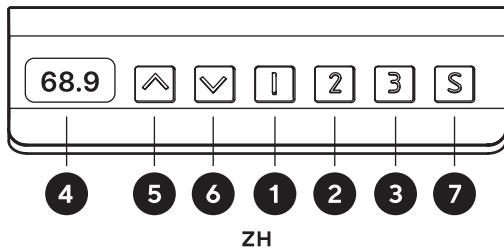

- ① 按下可将高度设置为记忆档位 1。
- ② 按下可将高度设置为记忆档位 2。
- ③ 按下可将高度设置为记忆档位 3。
- ④ 显示屏
- ⑤ 按上升高桌面。
按下在设置菜单中设置偏好参数。
- ⑥ 按下降低桌面。按下在设置菜单中设置偏好参数。
长按复位（显示屏显示“RST”）。
等待桌面降至最低高度后再略微回升。
- ⑦ 短按进入记忆编辑模式（显示屏显示“S”），选择档位 1、2 或 3，将桌面当前高度保存至所选档位。长按 5 秒进入设置菜单。按此键在各项设置间切换：最低高度（默认 71）、最高高度（默认 119）、桌面厚度（默认 2）、上升时碰撞检测灵敏度（默认 PC2）、下降时碰撞检测灵敏度（默认 DC2）以及高度显示单位（默认 U-0，公制）。

儿童锁

同时长按按键 5 和 6 5 秒（显示屏显示“LOC”）。以相同方式关闭。

EPROR CODES

CÓDIGOS DE ERRO

For detailed descriptions of error codes, please visit our website to download the full user manual.

Para descrições detalhadas dos códigos de erro, por favor, visite o nosso site para baixar o manual do usuário completo.



<https://xyzpcgear.com/downloads/#gamingdesks>

Code	EN	PT
SCO	Standby overvoltage: Check power-controller connection, restart.	Sobretensão em espera: Verifique a conexão controlador-fonte de alimentação e reinicie.
SC1 SC4	Operating overvoltage: Check power-controller connection, restart.	Sobretensão em operação: Verifique a conexão controlador-fonte de alimentação e reinicie.
Hot	Overheating: Stop, wait ≥ 18 mins before adjusting height.	Superaquecimento: Pare, aguarde ≥ 18 minutos antes de ajustar a altura.
R-6	Power supply overvoltage: Error clears when voltage normalizes.	Sobretensão da fonte de alimentação: O erro é eliminado quando a tensão se normalizar.
E10	Short circuit: Check cable connections, restart.	Curto-circuito: Verifique as conexões dos cabos e reinicie.
E11	Overloading: Max load exceeded. Do not operate for 20 secs.	Sobrecarga: Carga máxima excedida. Não opere por 20 segundos.
E12	Motor phase error: Check motor-controller cable, restart & reset.	Erro de fase do motor: Verifique o cabo motor-controlador, reinicie e redefina.
E13	Sensor malfunction: Reconnect motor-controller cable, restart & reset.	Falha do sensor: Reconecte o cabo motor-controlador, reinicie e redefina.
E14	Anti-collision: Impact detected. Desk moves 50 mm opposite & stops.	Anti-colisão: Impacto detectado. A mesa se move 50 mm no sentido oposto e para.
E16	Cable connection: Check motor-controller cables. Normal operation resumes when connected properly.	Conexão de cabo: Verifique os cabos motor-controlador. A operação normal será retomada quando conectados corretamente.
E17	Mechanical failure: Check structural damage or motor failure.	Falha mecânica: Verifique danos estruturais ou falha do motor.

Para obtener descripciones detalladas de los códigos de error, visite nuestro sitio web para descargar el manual de usuario completo.

Pour obtenir des descriptions détaillées des codes d'erreur, veuillez visiter notre site Web pour télécharger le manuel d'utilisation complet.

<https://xyzpcgear.com/downloads/#gamingdesks>



Code	ES	FR
SCO	Sobretensión espera: Compruebe conexión fuente-controlador, reinicie.	Surtension veille: Vérifiez connexion alimentation-contrôleur, rallumez.
SC1 Sc4	Sobretensión funcionamiento: Compruebe conexión fuente-controlador, reinicie.	Surtension fonctionnement: Vérifiez connexion alimentation-contrôleur, rallumez.
Hot	Sobrecalentamiento: Deténgase, espere ≥18 min antes de ajustar altura.	Surchauffe: Arrêtez, attendez ≥18 min avant réglage hauteur.
R-6	Sobretensión fuente: Error desaparece cuando tensión vuelve a normal.	Surtension alimentation: Erreur disparaît quand tension redevient normale.
E10	Cortocircuito: Compruebe conexiones cables, reinicie.	Court-circuit: Vérifiez connexions câbles, rallumez.
E11	Sobrecarga: Carga máxima superada. No operar 20 s.	Surcharge: Charge max dépassée. Ne pas utiliser 20 s.
E12	Error fase motor: Compruebe cable motor-controlador, reinicie & reinicie.	Erreur phase moteur: Vérifiez câble moteur-contrôleur, rallumez & réinitialisez.
E13	Malfuncionamiento sensor: Reconecte cable motor-controlador, reinicie & reinicie.	Dysfonctionnement capteur: Reconnectez câble moteur-contrôleur, rallumez & réinitialisez.
E14	Anticolisión: Impacto detectado. Escritorio se mueve 50 mm opuesto & se detiene.	Anti-collision: Impact détecté. Bureau se déplace 50 mm opposé & s'arrête.
E16	Conexión cable: Compruebe cables motor-controlador. Funcionamiento normal vuelve al conectar correctamente.	Connexion câble: Vérifiez câbles moteur-contrôleur. Fonctionnement reprend quand correctement branché.
E17	Fallo mecánico: Compruebe daños estructurales o fallo motor.	Défaillance mécanique: Vérifiez dommages structurels ou défaillance moteur.

Per descrizioni dettagliate dei codici di errore, visitate il nostro sito web per scaricare il manuale utente completo.

Für detaillierte Beschreibungen der Fehlercodes besuchen Sie bitte unsere Website, um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen.

<https://xyzpcgear.com/downloads/#gamingdesks>



Code	IT	DE
SCO	Sovratensione standby: Controlla collegamento alimentatore-regolatore, riaccendi.	Standby-Überspannung: Prüfe Verbindung Netzteil-Controller, neu starten.
SC1 Sc4	Sovratensione esercizio: Controlla collegamento alimentatore-regolatore, riaccendi.	Betriebs-Überspannung: Prüfe Verbindung Netzteil-Controller, neu starten.
Hot	Surriscaldamento: Arresta, attendi ≥18 min prima di regolare altezza.	Überhitzung: Stoppen, warten ≥18 Min vor Höhenanpassung.
R-6	Sovratensione alimentazione: Errore si cancella quando tensione torna normale.	Versorgungs-Überspannung: Fehler verschwindet bei normaler Spannung.
E10	Cortocircuito: Controlla collegamenti cavi, riaccendi.	Kurzschluss: Prüfe Kabelverbindungen, neu starten.
E11	Sovraccarico: Carico massimo superato. Non operare 20 s.	Überlastung: Maximale Last überschritten. Nicht bedienen 20 s.
E12	Errore fase motore: Controlla cavo motore-controller, riaccendi & resetta.	Motorphasenfehler: Prüfe Kabel Motor-Controller, neu starten & zurücksetzen.
E13	Malfuncionamiento sensore: Riconnetti cavo motore-controller, riaccendi & resetta.	Sensorfehlfunktion: Kabel Motor-Controller neu verbinden, neu starten & zurücksetzen.
E14	Anticollisione: Impatto rilevato. Tavolo si sposta 50 mm opposto & si ferma.	Antikollision: Aufprall erkannt. Schreibtisch bewegt sich 50 mm entgegengesetzt & hält an.
E16	Connessione cavo: Controlla cavi motore-controller. Funzionamento normale riprende al collegare correttamente.	Kabelverbindung: Prüfe Kabel Motor-Controller. Normalbetrieb setzt fort bei korrekter Verbindung.
E17	Guasto meccanico: Verifica danni strutturali o guasto motore.	Mechanischer Versagen: Prüfe strukturelle Schäden oder Motorfehler.

如需错误代码的详细说明，请访问我们的网站下载完整的用户手册。

<https://xyzpcgear.com/downloads/#gamingdesks>



Code	ZH
SCO	待机过压：检查电源 - 控制器连接，然后重启。
SC1 SC4	工作过压：检查电源 - 控制器连接，然后重启。
Hot	过热：停止，等待≥18 分钟后再调节高度。
R-6	电源过压：电压恢复正常后错误将自动清除。
E10	短路：检查线缆连接，然后重启。
E11	过载：超出最大负载。20 秒内禁止操作。
E12	电机相序错误：检查电机 - 控制器线缆，重启并复位。
E13	传感器故障：重新连接电机 - 控制器线缆，重启并复位。
E14	防碰撞：检测到撞击。桌板反向移动 50 毫米后停止。
E16	线缆连接：检查电机 - 控制器线缆。连接正常后将恢复正常操作。
E17	机械故障：检查结构损坏或电机故障。



Dive into your next dimension

English

For more detailed information, please visit our official website.

Português

Para obter informações mais detalhadas, visite o nosso site oficial.

Español

Para obtener información más detallada, visite nuestro sitio web oficial.

Français

Pour plus d'informations détaillées, veuillez consulter notre site officiel.

Italiano

Per maggiori informazioni dettagliate, visita il nostro sito ufficiale.

Deutsch

Für weitere detaillierte Informationen besuchen Sie bitte unsere offizielle Website.

中文

如需了解更多详细信息，请访问我们的官方网站。

<https://xyzpcgear.com/downloads/#gamingdesks>

